




СЕРИЯ PSM

DIN2353
DIN2353

Стр. 107-1




- ☉ Производятся в соответствии с нормой ISO 7241-A / ISO 5675.
- ☉ Доступны шаровые и клапанные.
- ☉ Резьба DIN2353, также резьба под заказ.
- ☉ Сфера применения: Сельхозтехника, промышленность.

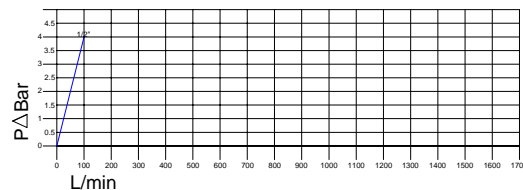

Взаимозаменяемы с: FASTER PV / CPV ARGUS SVK
PARKER 4200

Применение:
Созданы для использования в гидравлических системах в соответствии Европейской директивой 97.23.ЕС
Рабочая температура: -25° С а +125° С с прокладками NBR

МАТЕРИАЛ: сталь EN10277-3
ПРОКЛАДКИ: NBR
ANTI-EXTRUSION: PTFE
ШАРЫ: AISI 1010/1015
ПРУЖИНЫ: сталь DIN 17233/84(B)



DN	ØA	ØT	ABC	CH1 Mm.	C Mm.	ØF Mm.	L Mm.	E Mm.
13	M14x1.5	8L	107.11113JC	27	56	20,56	105,80	12
	M16x1.5	10L	107.11113JD					
	M18x1.5	12L	107.11113JE					
	M22x1.5	15L	107.11113JG					
	M26x1.5	18L	107.11113JI					
	M18x1.5	10S	107.11113KE					
	M20x1.5	12S	107.11113KF					
	M22x1.5	14S	107.11113KG					
	M24x1.5	16S	107.11113KH					
M30x2	20S	107.11113KJ	30	79	151,80	35		

DN	ØA	ØT	ABC	CH2 Mm.	B Mm.	ØD Mm.	L Mm.	E Mm.
13	M14x1.5	8L	107.12113JC	27	71,80	37,80	105,80	12
	M16x1.5	10L	107.12113JD					
	M18x1.5	12L	107.12113JE					
	M22x1.5	15L	107.12113JG					
	M26x1.5	18L	107.12113JI					
	M18x1.5	10S	107.12113KE					
	M20x1.5	12S	107.12113KF					
	M22x1.5	14S	107.12113KG					
	M24x1.5	16S	107.12113KH					

СЕРИЯ	МАТЕРИАЛ	ЧАСТИ	ЗАКРЫТИЕ	ПРОКЛАДКИ	РАЗМЕР	РЕЗЬБА							
PSM	107.	1	сталь	1	штекер	0	БЕЗ	0	БЕЗ	3	½"	13	
				2	розетка	1	клапанное	1	NBR				
						2	шаровое	2	VITON				


2 буквы из таблицы Резьб.



СЕРИЯ PSM DIN2353 Стационарные Стр. 107-2



- ☛ Производятся в соответствии с нормой ISO 7241-A / ISO 5675.
- ☛ Доступны шаровые и клапанные.
- ☛ Резьба DIN2353, также резьба под заказ.
- ☛ Сфера применения: Сельхозтехника, промышленность.

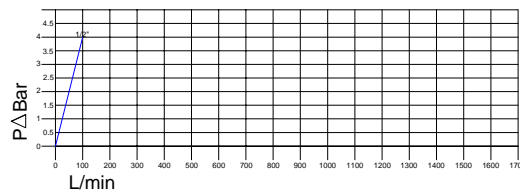


Взаимозаменяемы с: FASTER PV / CPV ARGUS SVK
PARKER 4200

Применение:
Созданы для использования в гидравлических системах в соответствии Европейской директивой 97.23.ЕС
Рабочая температура: -25° С а +125° С с прокладками NBR

МАТЕРИАЛ: сталь EN10277-3
ПРОКЛАДКИ: NBR
ANTI-EXTRUSION: PTFE
ШАРЫ: AISI 1010/1015
ПРУЖИНЫ: сталь DIN 17233/84(B)

DN	ØA	ØT	ABC		CH1 Mm.	CH3 Mm.	C Mm.	ØF Mm.	L Mm.
13	M14x1.5	8L	107.11113LC	250Bar	27	19	78	20,56	149,80
	M16x1.5	10L	107.11113LD			30	79	151,80	
	M18x1.5	12L	107.11113LE			24	68	129,80	
	M22x1.5	15L	107.11113LG			27	79	151,80	
	M26x1.5	18L	107.11113LI			30	56	105,80	
	M18x1.5	10S	107.11113ME			24	68	129,80	
	M20x1.5	12S	107.11113MF			27	79	151,80	
	M22x1.5	14S	107.11113MG			27	79	151,80	
	M24x1.5	16S	107.11113MH			30	79	151,80	

DN	ØA	ØT	ABC		CH2 Mm.	CH3 Mm.	B Mm.	ØD Mm.	L Mm.
13	M14x1.5	8L	107.12113LC	250Bar	27	19	93,80	37,80	149,80
	M16x1.5	10L	107.12113LD			30	94,80		151,80
	M18x1.5	12L	107.12113LE			24	83,80		129,80
	M22x1.5	15L	107.12113LG			27	94,80		151,80
	M26x1.5	18L	107.12113LI			30	71,80		105,80
	M18x1.5	10S	107.12113ME			24	83,80		129,80
	M20x1.5	12S	107.12113MF			27	94,80		151,80
	M22x1.5	14S	107.12113MG			27	94,80		151,80
	M24x1.5	16S	107.12113MH			30	94,80		151,80
	M30x2	20S	107.12113MJ			30	36		94,80

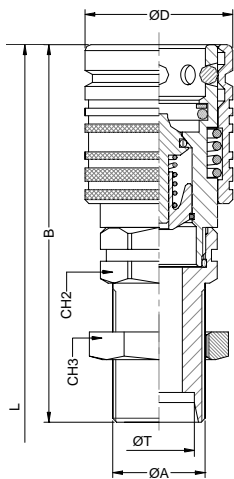

СЕРИЯ	МАТЕРИАЛ	ЧАСТИ	ЗАКРЫТИЕ	ПРОКЛАДКИ	РАЗМЕР	РЕЗЬБА							
PSM	107.	1	сталь	1	штекер	0	БЕЗ	0	БЕЗ	3	1/2"	1	2 булвы из таблицы Резьб.
		2	розетка	1	клапанное	1	NBR					3	
				2	шаровое	2	VITON						




СЕРИЯ PSM DIN3852 BSP/NPT/ORB


Стр. 107-3



- ☛ Производятся в соответствии с нормой ISO 7241-A / ISO 5675.
- ☛ Доступны шаровые и клапанные.
- ☛ Резьба DIN2353, BSP, NPT, SAE/ORB, также резьба под заказ.
- ☛ Сфера применения: Сельхозтехника, промышленность.

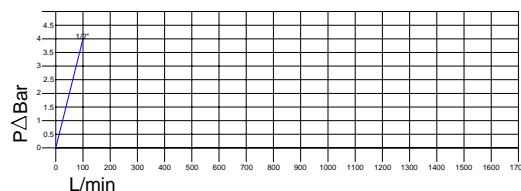

Взаимозаменяемы с:	FASTER PV / CPV PARKER 4200	ARGUS SVK	Применение: Созданы для использования в гидравлических системах в соответствии Европейской директивой 97.23.EC Рабочая температура: -25° C а +125° C с прокладками NBR	МАТЕРИАЛ: сталь EN10277-3 ПРОКЛАДКИ: NBR ANTI-EXTRUSION: PTFE ШАРЫ: AISI 1010/1015 ПРУЖИНЫ: сталь DIN 17233/84(B)
---------------------------	--------------------------------	-----------	--	---

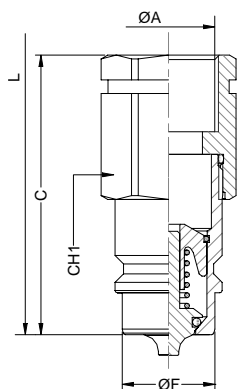

DN	ØA	ABC	Pressure	CH1 Mm.	C Mm.	ØF Mm.	L Mm.
13	¼ BSP	107.11113AC	250Bar	27	60	20,56	113,80
	½" BSP	107.11113AD		27	60		113,80
	¾" NPT	107.11113BE		30	62		117,80
	M14x1.5	107.11113NC		27	60		113,80
	M16x1.5	107.11113ND		27	60		113,80
	M18x1.5	107.11113NE		27	60		113,80
	M22x1.5	107.11113NG		27	62		117,80
	¾"-16ORB	107.11113GF		27	60		113,80
	¾"-14ORB	107.11113GH		27	60		113,80
	*** ¾"-16ORB	107.11113GFA		27	67,20		128,20

*** Производится для Испанского рынка с цилиндрической резьбой. Стандарт производится с гексагональной резьбой 27мм.

DN	ØA	ABC	Pressure	CH2 Mm.	B Mm.	ØD Mm.	L Mm.
13	¼ BSP	107.12113AC	250Bar	27	75,80	37,80	113,80
	½" BSP	107.12113AD		27	75,80		113,80
	¾" NPT	107.12113BE		30	77,80		117,80
	M14x1.5	107.12113NC		27	75,80		113,80
	M16x1.5	107.12113ND		27	75,80		113,80
	M18x1.5	107.12113NE		27	75,80		113,80
	M22x1.5	107.12113NG		27	77,80		117,80
	¾"-16ORB	107.12113GF		27	75,80		113,80
	¾"-14ORB	107.12113GH		27	75,80		113,80

*** Производится для Испанского рынка с цилиндрической резьбой. Стандарт производится с гексагональной резьбой 27мм.


СЕРИЯ	МАТЕРИАЛ	ЧАСТИ	ЗАКРЫТИЕ	ПРОКЛАДКИ	РАЗМЕР	РЕЗЬБА								
PSM	107.	1	сталь	1	штекер	0	БЕЗ	0	БЕЗ	3	¼"	13	2 буквы из таблицы Резьб.	
				2	розетка	1	клапанное	1	NBR					
						2	шаровое	2	VITON					

INTEVA СОХРАНЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОПОВЕЩЕНИЯ




- ☛ Производятся в соответствии с нормой ISO 7241-A, размер DN13 соответствует требованиям ISO 5675.
- ☛ Стандарт красного цвета, остальные под заказ.
- ☛ Созданы для защиты БРС в не подключенном состоянии.

ЗАГЛУШКА РОЗЕТКИ



DN	красный	синий	желтый	зеленый	черный	белый
13	101.5313AA	101.5323AA	101.5333AA	101.5343AA	101.5353AA	101.5363AA

ЗАГЛУШКА ШТЕКЕРА




DN	красный	синий	желтый	зеленый	черный	белый
13	101.5413AA	101.5423AA	101.5433AA	101.5443AA	101.5453AA	101.5463AA




- ☛ Производятся в соответствии с нормой ISO 7241-A, размер DN13 соответствует требованиям ISO 5675.
- ☛ Доступны 4 модели 3В, 3Т, 6В и PSH.
- ☛ Созданы для стационарного закрепления штекера.

ЗАГЛУШКА СТАЦ. 3В




DN	Аbc	L	ØA
13	101.1533AA	34	32

ЗАГЛУШКА СТАЦ. 1Т




DN	Аbc	L	ØA
13	101.1533AC		

ЗАГЛУШКА СТАЦ. 6В



DN	Аbc	L	ØA
13	101.1533AB	38	35

ЗАГЛУШКА СТАЦ. PSH



DN	Аbc	L	ØA
13	105.1533AA	40	37,50

СЕРИЯ	МАТЕРИАЛ	ЧАСТИ	ЦВЕТ	РАЗМЕР	СТАНДАРТ						
PSH ISO A	105. 101.	1	сталь	3	ЗАГЛУШКА Р.	1	красный	1	¼"	06	AA AB AC
		5	пластик	4	ЗАГЛУШКА Ш.	2	синий	2	¾"	10	
				5	ЗАГЛУШКА СТАЦ.	3	желтый	3	½"	13	
						4	зеленый	4	¾"	20	
						5	черный	5	1"	25	
						6	белый				