


ALISPIR/SIL/FORM/INOX

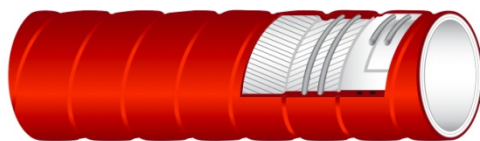

Напорно/всасывающий рукав для преднагретых гранул ПВХ, высоко-температуростойкий, предназначен как соединение между насыпной воронкой и нагревающим баком. Рукав спроектирован для промышленных процессов, где нужен высокотехнологичный рукав, изготовленный из специальных компонентов, которые не придают транспортируемому материалу ни в куса, ни запаха. Внутренний слой без фталатов, протестировано в соответствии с нормой 1907/2006/CE (REACH). Тестирован в соответствии с нормой USP XXXII класс VI, не цитотоксичен в соответствии с нормой ISO 10993 раздел 5:2009. Выдерживает тесты на перемещение в соответствии с BfR рекомендацией XV & XXI Cat. 2. Не может использоваться в качестве материала для имплантантов. Не может применяться для крови и других жидкостей человеческого организма.

Описание

Внутренний слой силикон, прозрачный, без фталатов, протестирован в соответствии с 1907/2006/CE (REACH) и также FDA CFR 21 PART 177.2600, USP XXXII class VI requirements, European Pharmacopoeia 3.1.9 Ed. VII 2011, ISO 10993 Sections 5,10,11:2009, BfR Recommendation XV & XXI Cat. 2, European Reglement 1935/2004/CE, DM 21/03/1973 e seguenti, Japan Ministry of Health and Welfare Notice No.370,1959, No.201,2006 and revision 2012, 3A Sanitary Standard Class II

Усиление

высокотемпературные слои, спираль из нержавеющей стали, по запросу медный провод для отвода статистического электричества/разряда

Наружный слой

широко гофрированный, красный, силиконовая резина, термо/озоно и абразивостойкий, стойкий к старению, глянцевый наружный слой

Очистка

руководствуйтесь указаниями по очистке и дезинфекции на интернет

Маркировка

странице компании Tudertechnica
TUDERTECHNICA ALISPIR/SIL/FORM

TUDERTECHNICA **ALISPIR / SIL / FORM**

Технические характеристики

Температурный режим -60°C / +200°C (-76°F / +392°F)

Вакуум 675 mmHg (26,6 inHg)

Норма ISO 1307 для допуска диаметров

Внутренний диаметр		Наружный диаметр		Рабочее давление		Разрывное давление		Вес		Радиус изгиба	
[mm]	[in]	[mm]	[in]	[bar]	[psi]	[bar]	[psi]	[kg/mt]	[lbs/ft]	[mm]	[in]
51	2,00	-	-	6	90	18	270	1,37	0,92	160	6,30
63,5	2,50	-	-	5	75	15	225	2,01	1,35	200	7,87
76	3,00	-	-	4	60	12	180	2,36	1,58	240	9,45
90	3,54	-	-	4	60	12	180	3,23	2,16	300	11,81
102	4,00	-	-	3	45	9	135	3,61	2,42	340	13,39
115	4,50	-	-	3	45	9	135	4,04	2,71	450	17,72
152	6,00	-	-	2	30	6	90	6,25	4,19	650	25,59

Данные относятся к температуре окружающей среды (20°C). Мы рекомендуем снизить на 20% рабочее давление на каждые прибавление температуры на 100°C. Другой диаметр, толщина стенки и давление только по запросу.



TUDERTECHNICA

Via E. Mattei n° 1 - 35030 Saccolongo (PD) Italia

Tel. +39-049-8016155 Fax. +39-049-8015834

30th of March 2016

www.tudertechnica.com