




СЕРИЯ AGR

DIN2353
DIN3852 / BSP

Стр. 122-1




- Созданы для подключения гидравлических систем трактора и агрегата.
- Резьба BSP, DIN2353; DIN3852, SAE/ORB, также резьба под заказ.
- Сфера применения: Сельхозтехника.

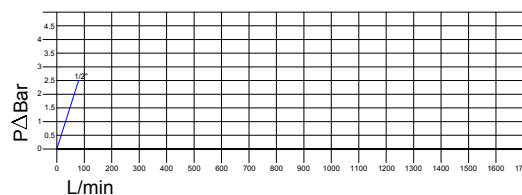

Взаимозаменяемы с: GROMELLE K-8000


Применение:
Созданы для использования в гидравлических системах в соответствии Европейской директивой 97.23.EC
Рабочая температура: -25° C а +125° C с прокладками NBR

МАТЕРИАЛ: сталь EN10277-3
ПРОКЛАДКИ: NBR
ШАРЫ: AISI 1010/1015
ПРУЖИНЫ: сталь DIN 17233/84(B)




DN	ØA2	ØT	Abc	CH1	CH3	C Mm.	ØA1 Mm.	E Mm.	L Mm.
	M18x1.5	12L	122.11113JE		24				
13	M20x1.5	Ø13.5	122.11113KFA	250Bar	36	50,50	36	23	*
	M22x1.5	15L	122.11113JG		27				


Версии стационарного закрепления поставляются с металлической гайкой.



DN	ØA			CH1 Mm.	C Mm.	ØA2 Mm.	E Mm.	L Mm.
13	½" BSP M.	122.11113AO	250Bar	36	42.50	19.65	15	*




DN	ØA			CH1	CH2	C Mm.	L Mm.
	½" BSP H.	122.11113AD	250Bar	36	30	58,50	



DN	ØA			CH2 Mm.	CH4 Mm.	B Mm.	L Mm.
	M18x1.5	122.12113NE	250Bar	24	41	58,80	

Все розетки поставляются с металлической заглушкой.



DN	ØA			CH2 Mm.	B Mm.	L Mm.
	½" BSP M. Sin cono 60°	122.12113AOA	250Bar	36	42,50	*

Все розетки поставляются с металлической заглушкой.

СЕРИЯ	МАТЕРИАЛ	ЧАСТИ	ЗАКРЫТИЕ	ПРОКЛАДКИ	РАЗМЕР	РЕЗЬБА
AGR	122	1 сталь	1 штекер	1 клапанное	1 NBR	3 ½" 1 3
		2 розетка		2 VITON		

ПО СПЕЦ. ЗАКАЗУ:

- Розетка с пластиковой заглушкой 122.5433AC включительно, дописать в базовый код 010. Минимальное количество заказа 250 штук.

INTEVA СОХРАНЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОПОВЕЩЕНИЯ




СЕРИЯ AGR

DIN2353
DIN3852 / BSP

Стр. 122-1




- Созданы для подключения гидравлических систем трактора и агрегата.
- Резьба BSP, DIN2353; DIN3852, SAE/ORB, также резьба под заказ.
- Сфера применения: Сельхозтехника.

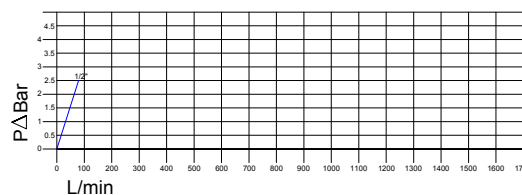

Взаимозаменяемы с: GROMELLE K-8000


Применение:
Созданы для использования в гидравлических системах в соответствии Европейской директивой 97.23.EC
Рабочая температура: -25° C а +125° C с прокладками NBR

МАТЕРИАЛ: сталь EN10277-3
ПРОКЛАДКИ: NBR
ШАРЫ: AISI 1010/1015
ПРУЖИНЫ: сталь DIN 17233/84(B)




DN	ØA2	ØT	Abc	CH1	CH3	C Mm.	ØA1 Mm.	E Mm.	L Mm.
	M18x1.5	12L	122.11113JE		24				
13	M20x1.5	Ø13.5	122.11113KFA	250Bar	36	50,50	36	23	*
	M22x1.5	15L	122.11113JG		27				


Версии стационарного закрепления поставляются с металлической гайкой.



DN	ØA			CH1 Mm.	C Mm.	ØA2 Mm.	E Mm.	L Mm.
13	½" BSP M.	122.11113AO	250Bar	36	42.50	19.65	15	*




DN	ØA			CH1	CH2	C Mm.	L Mm.
	½" BSP H.	122.11113AD	250Bar	36	30	58,50	



DN	ØA			CH2 Mm.	CH4 Mm.	B Mm.	L Mm.
	M18x1.5	122.12113NE	250Bar	24	41	58,80	

Все розетки поставляются с металлической заглушкой.



DN	ØA			CH2 Mm.	B Mm.	L Mm.
	½" BSP M. Sin cono 60°	122.12113AOA	250Bar	36	42,50	*

Все розетки поставляются с металлической заглушкой.

СЕРИЯ	МАТЕРИАЛ	ЧАСТИ	ЗАКРЫТИЕ	ПРОКЛАДКИ	РАЗМЕР	РЕЗЬБА
AGR	122	1 сталь	1 штекер	1 клапанное	1 NBR	3 ½" 1 3
		2 розетка		2 VITON		

ПО СПЕЦ. ЗАКАЗУ:

- Розетка с пластиковой заглушкой 122.5433AC включительно, дописать в базовый код 010. Минимальное количество заказа 250 штук.

INTEVA СОХРАНЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОПОВЕЩЕНИЯ



- ✪ Стандарт желтого цвета.
- ✪ Созданы для защиты БРС в не подключенном состоянии.
- ✪ Сфера применения: Сельхозтехника.

ЗАГЛУШКА ШТЕКЕРА




DN	Abc	ØD	ØD1
----	-----	----	-----

13	122.5433AC	M36x2	30
----	------------	-------	----



- ✪ Стандарт желтого цвета.
- ✪ Созданы для защиты БРС в не подключенном состоянии.
- ✪ Сфера применения: Сельхозтехника.

ЗАГЛУШКА СТАЦ.



DN	Abc	L	ØA
----	-----	---	----

13	122.1533AA	13	M36x2
----	------------	----	-------

СЕРИЯ		МАТЕРИАЛ		ЧАСТИ		ЦВЕТ		РАЗМЕР		СТАНДАРТ	
AGR	122.	1	сталь	4	ЗАГЛУШКА Ш	3	желтый	3	½"	13	AA
		5	пластик	5	ЗАГЛУШКА СТАЛ						AC




СЕРИЯ AGR+ISO A

Стр. 123-1






- ✱ Diseñados para la conexión de sistemas hidráulicos entre tractor y remolque.
- ✱ Резьба BSP, DIN2353; DIN3852, SAE/ORB, также резьба под заказ.
- ✱ Сфера применения: Сельхозтехника.

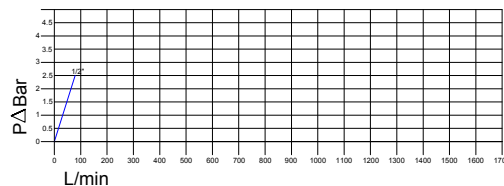

Взаимозаменяемы с: GROMELLE K-8000

Применение:
Созданы для использования в гидравлических системах в соответствии Европейской директивой 97.23.EC
Рабочая температура: -251 C а +125° C с прокладками NBR

МАТЕРИАЛ: сталь EN10277-3
ПРОКЛАДКИ: NBR
ШАРЫ: AISI 1010/1015
ПРУЖИНЫ: сталь DIN 17233/84(B)

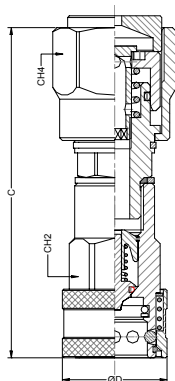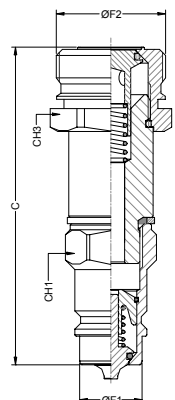

DN	ØA			CH1 Mm.	CH3 Mm.	ØF1 Mm.	C Mm.	L Mm.
----	----	--	--	---------	---------	---------	-------	-------

13		123.11113C	250Bar	27	36	20,56	76	*
----	--	------------	--------	----	----	-------	----	---

DN	ØA			CH1 Mm.	CH3 Mm.	ØF1 Mm.	C Mm.	L Mm.
----	----	--	--	---------	---------	---------	-------	-------

13		123.11113L	250Bar	27	36	20,56	106	*
----	--	------------	--------	----	----	-------	-----	---

DN			CH2	CH4	C Mm.	D Mm.
----	--	--	-----	-----	-------	-------

13	123.12113C	250Bar	30	41	137,83	38
----	------------	--------	----	----	--------	----

СЕРИЯ		МАТЕРИАЛ		ЧАСТИ		ЗАКРЫТИЕ		ПРОКЛАДКИ		РАЗМЕР		РЕЗЬБА	
AGR + ISO A	123.	1	сталь	1	штекер	1	клапанное	1	NBR	3	½"	13	C Corto L Largo
				2	розетка			2	VITON				

ПО СПЕЦ. ЗАКАЗУ:

- ✱ Розетка с пластиковой заглушкой 122.5433AC включительно, дописать в базовый код 010.
- Минимальное количество заказа 250 штук.

INTEVA СОХРАНЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОПОВЕЩЕНИЯ