




# СЕРИЯ IFR

DIN2353  
DIN3852 / BSP

Стр. 120-1



- ☛ Производятся в соответствии с нормой ISO5676 / ISO/TC23 / NFU16006
- ☛ Резьба BSP, DIN2353; DIN3852, SAE/ORB, также резьба под заказ.
- ☛ Сфера применения: Сельхозтехника.

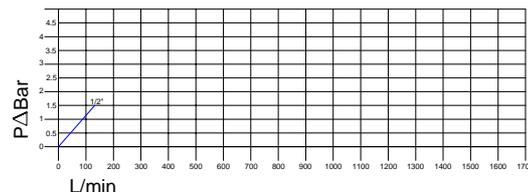


Взаимозаменяемы с: FASTER VF  
GROMELLE Q-9000

**Применение:**  
Созданы для использования в гидравлических системах в соответствии Европейской директивой 97.23.EC  
**Рабочая температура:** -25° C а +125° C с прокладками NBR


**МАТЕРИАЛ:** сталь EN10277-3  
**ПРОКЛАДКИ:** NBR  
**ШАРЫ:** AISI 1010/1015  
**ПРУЖИНЫ:** сталь DIN 17233/84(B)

DN	ØA	ØT	Abc		CH1	CH3	C Mm.	ØF Mm.	E Mm.	L Mm.
13	M18x1.5	12L	120.11113JE	150Bar	32	24	51	29	23	*
	M20x1.5	Ø13.5	120.11113KFA			27				


☛ Версии стационарного закрепления поставляются с металлической гайкой.



DN	ØA	Abc		CH1 Mm.	C Mm.	ØF Mm.	E Mm.	L Mm.
13	1/2" BSP M.	120.11113AO	150Bar	32	43	29	15	*



DN	ØA	Abc		CH1	CH2	C Mm.	ØF Mm.	E Mm.	L Mm.
	1/2" BSP H.	120.11113AD	150Bar	32	30	59	29	31	*



DN	ØA	Abc		CH2 Mm.	B Mm.	ØD Mm.	L Mm.
	3/8" BSP	120.12113AC					
	1/2" BSP	120.12113AD					
13	M18x1.5	120.12113NE	150Bar	27	57	45	*
	M20x1.5	120.12113NF					

☛ Все розетки поставляются с металлической заглушкой.

СЕРИЯ	МАТЕРИАЛ	ЧАСТИ	ЗАКРЫТИЕ	ПРОКЛАДКИ	РАЗМЕР	РЕЗЬБА							
IFR	120	1	сталь	1	штекер	1	клапанное	1	NBR	3	1/2"	1	2 буквы из таблицы Резьб.
		2	розетка			2	VITON					3	

ПО СПЕЦ. ЗАКАЗУ:

- ☛ Розетка с пластиковой заглушкой 120.5433AC включительно, дописать в базовый код 010. Минимальное количество заказа 250 штук.




# СЕРИЯ IFR DIN2353 SAE / ORB


Стр. 120-2



- ☛ Производятся в соответствии с нормой ISO5676 / ISO/TC23 / NFU16006
- ☛ Резьба BSP, DIN2353; DIN3852, SAE/ORB, также резьба под заказ.
- ☛ Сфера применения: Сельхозтехника.

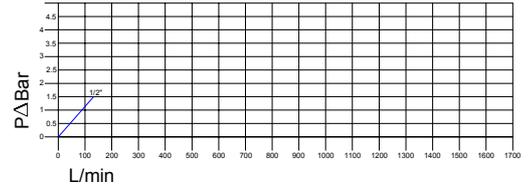


<b>Взаимозаменяемы с:</b>	FASTER VF GROMELLE Q-9000	<b>Применение:</b> Созданы для использования в гидравлических системах в соответствии Европейской директивой 97.23.EC <b>Рабочая температура:</b> -25° C а +125° C с прокладками NBR	<b>МАТЕРИАЛ:</b> сталь EN10277-3 <b>ПРОКЛАДКИ:</b> NBR <b>ШАРЫ:</b> AISI 1010/1015 <b>ПРУЖИНЫ:</b> сталь DIN 17233/84(B)
---------------------------	------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




DN	ØA	ABC		CH1 Mm.	C Mm.	ØF Mm.	E Mm.	L Mm.
----	----	-----	--	---------	-------	--------	-------	-------

13	3/4"-16UNF M. (Sin Cono 37°)	120.11113HFA	150Bar	32	47,50	29	19,50	*
----	---------------------------------	--------------	--------	----	-------	----	-------	---



DN	ØA	ABC		CH1 Mm.	C Mm.	ØF Mm.	E Mm.	L Mm.
----	----	-----	--	---------	-------	--------	-------	-------


13	3/4"-16UNF M. Prolongado	120.11113GFA	150Bar	32	90	29	62	*
----	-----------------------------	--------------	--------	----	----	----	----	---



DN	ØA1	ØA2	ØT	ABC		CH1 Mm.	CH2 Mm.	C Mm.	ØF Mm.	E Mm.	L Mm.
----	-----	-----	----	-----	--	---------	---------	-------	--------	-------	-------

	ØA1 M16x2 ØA2 M20x2 Pasataique		120.11113JDA	150Bar	32			54	29	26	*
--	--------------------------------------	--	--------------	--------	----	--	--	----	----	----	---


☛ Версии стационарного закрепления поставляются с металлической гайкой.



DN	ØA	ØT	ABC		CH1 Mm.	C Mm.	ØF Mm.	E Mm.	L Mm.
----	----	----	-----	--	---------	-------	--------	-------	-------

	M22x1.5 Prolongado	15L	120.11113JGA	150Bar	32	61,50	29	35	*
--	-----------------------	-----	--------------	--------	----	-------	----	----	---

☛ Версии стационарного закрепления поставляются с металлической гайкой.



DN	ABC		CH1 Mm.	CH2 Mm.	C Mm.	ØF Mm.	E Mm.	L Mm.
----	-----	--	---------	---------	-------	--------	-------	-------

	M22x1.5 Prolongado Pasatabique	15L	120.11113LGA	150Bar	32	27	77,50	29	49,50	*
--	--------------------------------------	-----	--------------	--------	----	----	-------	----	-------	---

☛ Версии стационарного закрепления поставляются с металлической гайкой.

СЕРИЯ	МАТЕРИАЛ	ЧАСТИ	ЗАКРЫТИЕ	ПРОКЛАДКИ	РАЗМЕР	РЕЗЬБА							
IFR	120	1	сталь	1	штекер	1	клапанное	1	NBR	3	1/2"	1	3
		2	розетка	2	VITON								

2 буквы из таблицы Резьб.

**ПО СПЕЦ. ЗАКАЗУ:**

☛ Розетка с пластиковой заглушкой 120.5433AC включительно, дописать в базовый код 010. Минимальное количество заказа 250 штук.



- ☛ Производятся в соответствии с нормой ISO5676 / ISO/TC23 / NFU16006
- ☛ Стандарт желтого цвета.
- ☛ Созданы для защиты БРС в не подключенном состоянии.
- ☛ Сфера применения: Сельхозтехника.

ЗАГЛУШКА ШТЕКЕРА




DN	ABC	ØD	ØD1
----	-----	----	-----

13	120.5433AC	30	30
----	------------	----	----



- ☛ Производятся в соответствии с нормой ISO5676 / ISO/TC23 / NFU16006
- ☛ Стандарт желтого цвета.
- ☛ Созданы для защиты БРС в не подключенном состоянии.
- ☛ Сфера применения: Сельхозтехника.

ЗАГЛУШКА СТАЦ.



DN	ABC	L	ØA
----	-----	---	----

13	120.5533AA	17	29.80
----	------------	----	-------

СЕРИЯ	МАТЕРИАЛ	ЧАСТИ	ЦВЕТ	РАЗМЕР	СТАНДАРТ
IFR	120.	1 сталь	4 ЗАГЛУШКА Ш	3	AA
		5 пластик	5 ЗАГЛУШКА СТАЦ.	3	
			3 желтый	3 1/2"	13