



# СЕРИЯ CVF

Стр. 140-1





- ☞ Свободный проход без клапана.
- ☞ Резьба BSP, также резьба под заказ.
- ☞ Сфера применения: Чистка под высоким давлением, промышленность.

Взаимозаменяемы с: GROMELLE 7000

**Применение:**  
Созданы для использования в гидравлических системах в соответствии Европейской директивой 97.23.EC  
**Рабочая температура:** -25° C а +125° C с прокладками NBR

<b>МАТЕРИАЛ:</b>	сталь EN10277-3
<b>ПРОКЛАДКИ:</b>	NBR
<b>ANTI-EXTRUSION:</b>	PTFE
<b>ШАРЫ:</b>	AISI 1010/1015
<b>ПРУЖИНЫ:</b>	сталь DIN 17233/84(B)

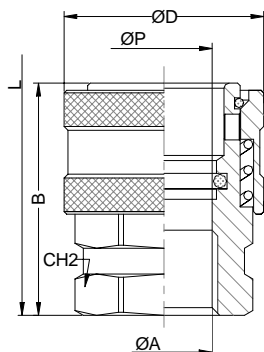

DN	ØA	ABC	Pressure	CH1 Mm.	C Mm.	ØF Mm.	L Mm.
06	¼" BSP	140.11001AB	700Bar	19	25	14,10	45,10
10	¾" BSP	101.11002AC	600Bar	22	28	18,90	48,50
13	½" BSP	101.11003AD	500Bar	27	33	20,40	55,50
DN	ØA	ABC	Pressure	CH1 Mm.	C Mm.	ØF Mm.	L Mm.
06	¼" BSP	140.12011AB	700Bar	22	35	29,50	45,10
10	¾" BSP	101.12012AC	600Bar	27	38	34	48,50
13	½" BSP	101.12013AD	500Bar	32	45	39,50	55,50

Производство под заказ.

СЕРИЯ	МАТЕРИАЛ	ЧАСТИ	ЗАКРЫТИЕ	ПРОКЛАДКИ	РАЗМЕР	РЕЗЬБА						
CVF	140.	1	сталь	1	штеткер	0	без	0	без	1	¼"	06
		2	AISI316	2	розетка			1	NBR	2	¾"	10
		3	AISI303					2	VITON	3	½"	13
		4	латунь									

2 булвы из таблицы Резьб.

☞ Для заказа изделия с никелированной поверхностью дописать 011.