


СЕРИЯ VCR

Cmp. 201-1



- Созданы для грузоподъемных систем автомобилей.
- Минимальное падение давления.
- Доступны клапанные.
- ◆ Резьба BSP, также резьба под заказ.
- Сфера применения: автомобилестроение.



Взаимозаменяемы с:

FASTER CVE


EDBRO


Применение:


Созданы для использования в гидравлических системах в соответствии Европейской директивой 97 23 FC

Рабочая температура: -25° C a +125° C с прокладками NBR

МАТЕРИАЛ:СТАЛЬ ЕN10277-3ПРОКЛАДКИ:NBRANTI-EXTRUSION:PTFEШАРЫ:AISI 1010/1015ПРУЖИНЫ:СТАЛЬ DIN 17233/84(B)




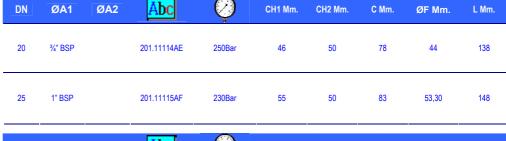



DN	ØA2	<u>Abc</u>	Ø	CH1 Mm.	C Mm.	ØF Mm.	L Mm.
20	3/4" BSP	201.11114BF	250Bar	46	68	44	118,50

DN	ØA1	Abc	Ø	E/C Mm.	B Mm.	ØD Mm.	L Mm.
20	3/4" BSP	201.12114AE	250Bar	33	78	117	138



DN	ØA1	ØA2	Abc	2	E/C Mm.	B Mm.	ØD Mm.	L Mm.
20	3/4" BSP		201.12114BF	250Bar	33	74	117	118,50

СЕРИЯ МАТЕРИАЛ		ЧАСТИ ЗАКРЫТИЕ		ПРОКЛАДКИ		PA3MEP			РЕЗЬБА				
		1	сталь	1	штекер	0	без	0	без	4	3/4"	20	e
VCR 201	201			2	розетка	1	клапанное	1	NBR	5	1"	25	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
						2	шаровое	2	VITON				букві аблу Резь
													2 6 Ta




СЕРИЯ VCR ЗАГЛУШКИ ЗАГЛУШКИ




- Производятся из стали.
- Осозданы для зашиты соединений в не подключенном состоянии.

ЗАГЛУШКА РОЗЕТКИ



DN	Abc	ØA Mm.	L Mm.	ØB Mm.
20	201.1334AA	50	25	42
25	201.1335AA	60	25	50

ЗАГЛУШКА ШТЕКЕРА



DN	Abc	ØA Mm.	L Mm.	ØB Mm.
20	201.1434AA	48	13	42
25	201.1435AA	60	18	50

ЗАГЛУШКА СТАЦ.



DN	Abc	ØA Mm.	L Mm.
20	201.1504AA	45	25
25	201.1505AA	55	25

СЕРИЯ		MA	ИАТЕРИАЛ		ЧАСТИ		ЦВЕТ		PA3ME	P	СТАНДАРТ
		1	сталь	3	ЗАГЛУШКА Р.	0	без	4	3/4"	20	
	VCR 201.			4	ЗАГЛУШКА Ш.	3	желтый	5	1"	25	AA
VCR				5	ЗАГЛУШКА СТАЦ.						AB