

PT

Adattatore inclinato per bocchettoni Raking adapter for fillers

Elemento in alluminio adatto al montaggio dei bocchettoni tipo TR su pareti verticali o inclinate viene fornito completo di viti e guarnizioni in flexoid.


Aluminium part suitable for mounting fillers type TR on vertical or sloping walls; it is fully equipped with screws and gaskets in flexoid.

Possibilità di impiego con bocchettoni tipo:

TR - 2 / TR - 3 / TR-* - DE / TRC - * / TRV - *

It is possible to use it with fillers type:

TR - 2 / TR - 3 / TR-* - DE / TRC - * / TRV - *

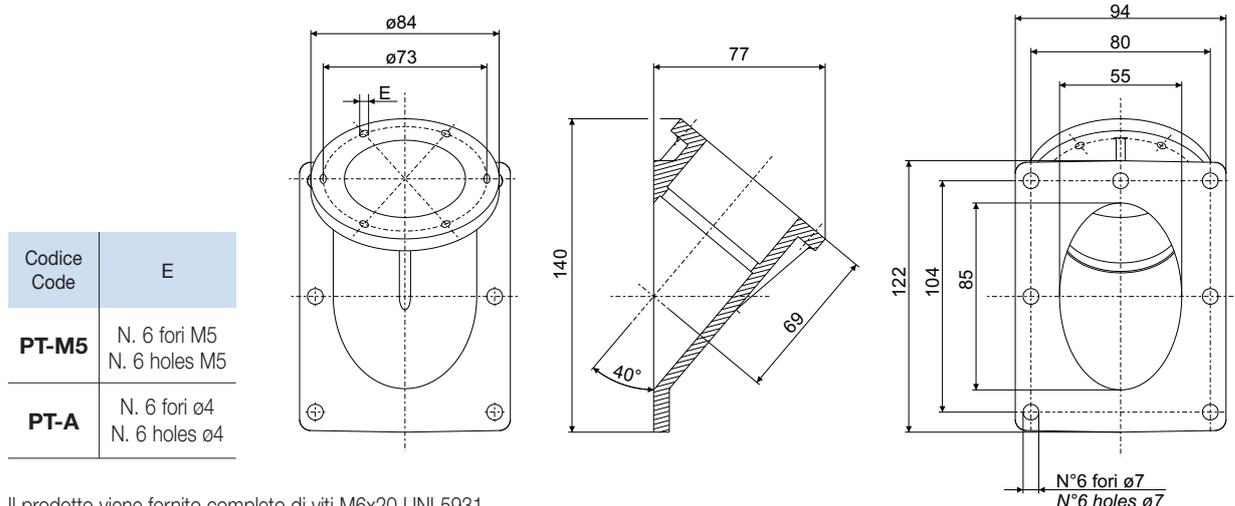

Il prodotto viene fornito completo di viti M6x20 UNI 5931
The product is fully equipped with screws M6x20 UNI 5931

Bocchettone di carico olio con filtro aria in ottone sinterizzato Oil fillers with air breather in sintered brass

Utilizzato su centrali di grosse dimensioni, il bocchettone "TA-212G" è stato studiato per ottimizzare il carico dei serbatoi, ed avere una costante filtrazione dell'aria, grazie all'elemento in ottone sinterizzato.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo:** acciaio zincato
- Tappo:** lega di alluminio
- Guarnizioni:** gomma nitrilica durezza 75 shore
- Filtro aria:** ottone sinterizzato
- Cestello:** 200 micron in rete di acciaio

"TA-212G" filler is used in big sized powerpacks; it has been planned to optimize the filling of tanks and a constant air filtering, thanks to the sintered brass part.

TECHNICAL DATA

- Housing:** galvanized steel
- Cap:** aluminium alloy
- Gaskets:** nitrilic rubber 75 shore hard
- Air filter:** sintered brass
- Basket:** 200 micron in steel mesh

