

# Магистральные вакуумные фильтры Серия FVD

Для использования в системах со средней степенью загрязнения.  
Устанавливается непосредственно на присоску



- » Прозрачный стакан, направление потока показано стрелкой
- » Сменный фильтрующий элемент
- » Прозрачный картридж для контроля степени загрязнения фильтрующего элемента
- » Присоединения с накидной гайкой

Эти фильтры могут быть установлены непосредственно на присоску. Фильтрующий элемент может быть легко заменен.


## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                  |                                                |
|------------------|------------------------------------------------|
| <b>Описание</b>  | магистральный фильтр                           |
| <b>Материалы</b> | - корпус из технополимера<br>- тканевый фильтр |

**КОДИРОВКА**



|            |          |            |          |           |
|------------|----------|------------|----------|-----------|
| <b>FVD</b> | <b>-</b> | <b>6/4</b> | <b>-</b> | <b>50</b> |
|------------|----------|------------|----------|-----------|

|            |                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------|
| <b>FVD</b> | СЕРИЯ:<br>FVD = магистральный фильтр                   |
| <b>6/4</b> | ПРИСОЕДИНЕНИЕ:<br>6/4 = трубка Ø 6<br>8/6 = трубка Ø 8 |
| <b>50</b>  | ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ:<br>50 = 50 мкм                    |

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**


| Мод.              | Фильтрующий элемент (мкм) | Номинальный расход (л/мин) | Максимальный вакуум (мБар) | Максимальное давление при 25°C (бар) | Максимальное давление при 50°C (бар) | Вес (кг) |
|-------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------|
| <b>FVD-6/4-50</b> | 50                        | 32                         | -990                       | 7                                    | 5                                    | 0,006    |
| <b>FVD-8/6-50</b> | 50                        | 66                         | -990                       | 7                                    | 5                                    | 0,010    |

## Магистральный фильтр - Серия FVD

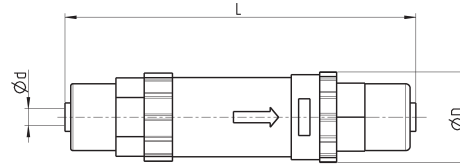

## РАЗМЕРЫ

| Мод.              | d | D  | L  |
|-------------------|---|----|----|
| <b>FVD-6/4-50</b> | 6 | 16 | 61 |
| <b>FVD-8/6-50</b> | 8 | 23 | 68 |